


REVISION DATA		
REV	DESCRIPTION	DATE
A0	NEW DRAWING	2021-06-25

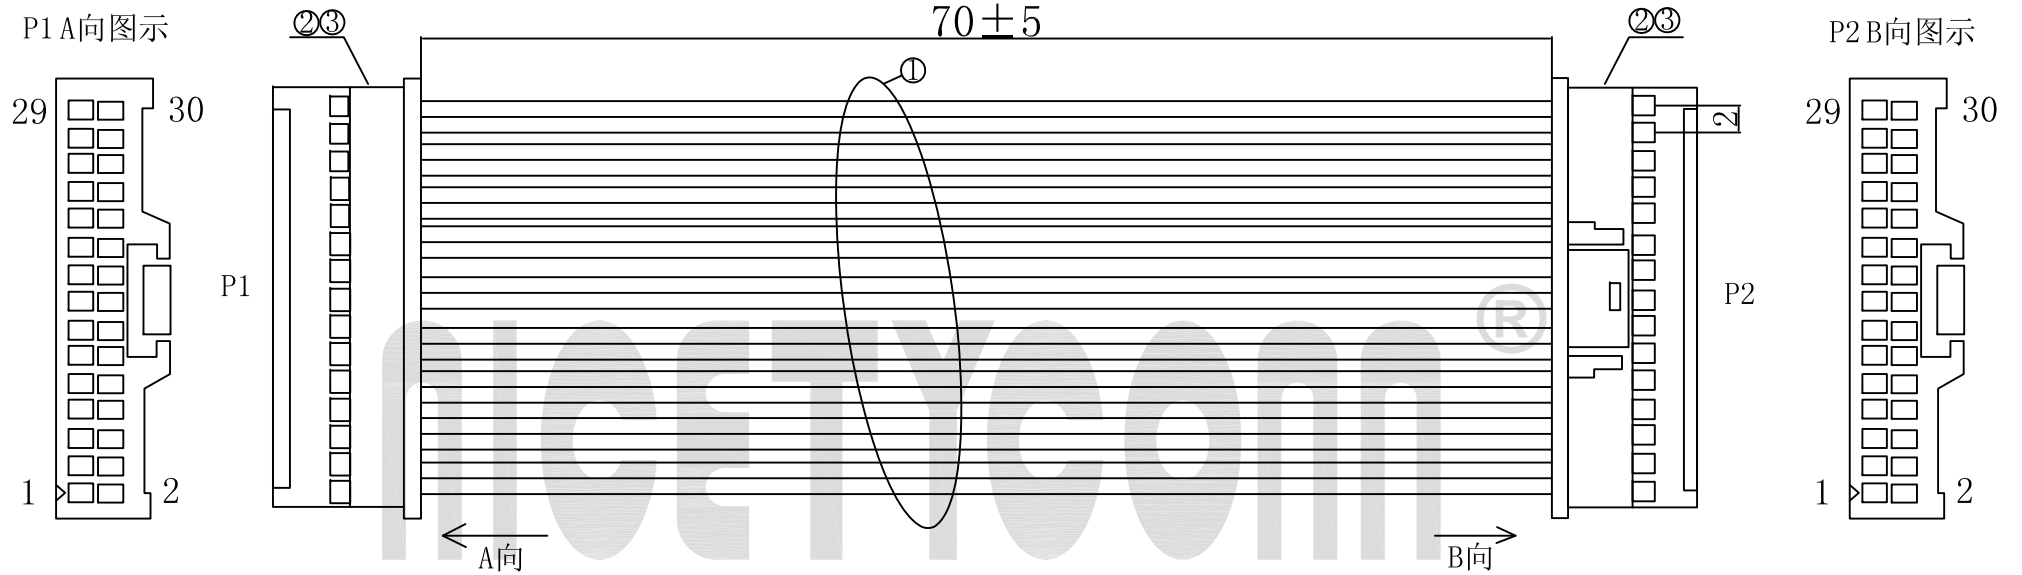

连接图表:接点一一对应

P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	.....	30
P2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	.....	30

测试条件

- 1.100%短路、断路、错位测试。
- 2.绝缘阻抗10M ohm (Min )DC300V。
- 3.导通阻抗5 ohm( MAX )。

工作环境温度：-40°C~ +85°C

③	号型	MOLEX5016463000, 间距2.0, 2*15P	2PCS
②	端子	MOLEX5016471000	60PCS
①	线材	UL1007#26 电子线	2.4m
序号	名称	规格	数量

**nicetyconn®** 深圳市创辉诚科技有限公司  
SHENZHEN CHUANGHUICHENG TECHNOLOGY CO.,LTD

TOLERANCE	PROJECTON		TITLE:
ANGLE ±5°	DATE :	2021-06-25	连接线 2H/MX2.0-2x15P带扣x2 +1007#26 L70mm
X.XXX ±0.10	DRAWN :		PART NO: W4XCA570X
X.XX ±0.20	CHECKED :		DRAWING NO:
X.X ±0.30	APPROVED :		REV: A0
X. ±0.50			UNIT: mm
			SCALE: 1:1
			SIZE: A4